




Настройка просмотра устройств со статическим IP-адресом в приложении iVMS-4500 на смартфоне или планшете.


1. Установить из Play Market или App Store приложение iVMS-4500 на смартфон или планшет. На запрос разрешений для приложения нажать «Принять». После установки приложения нажать «Открыть».

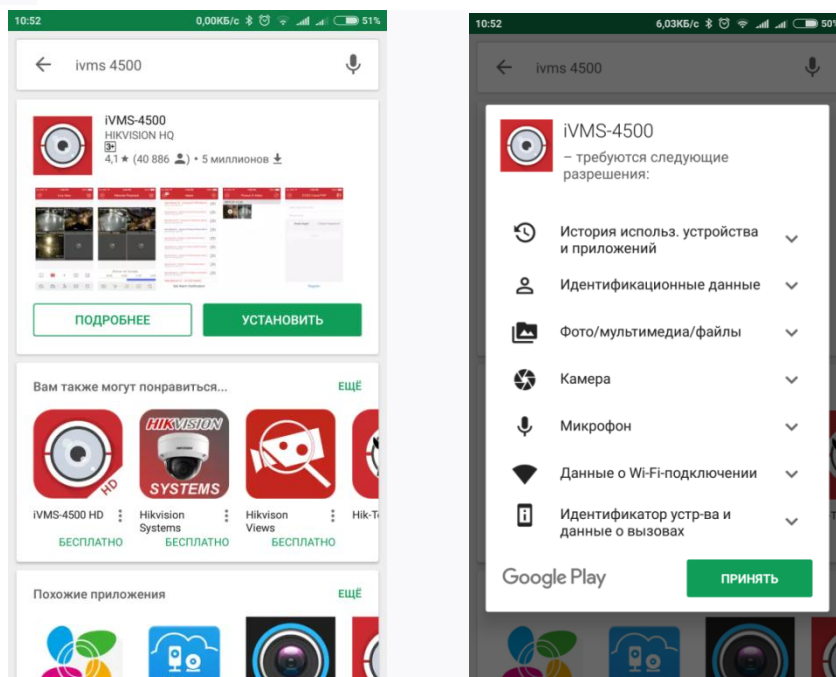



2. Выбираем регион Европа, страну Ukraine, нажать «Введите».

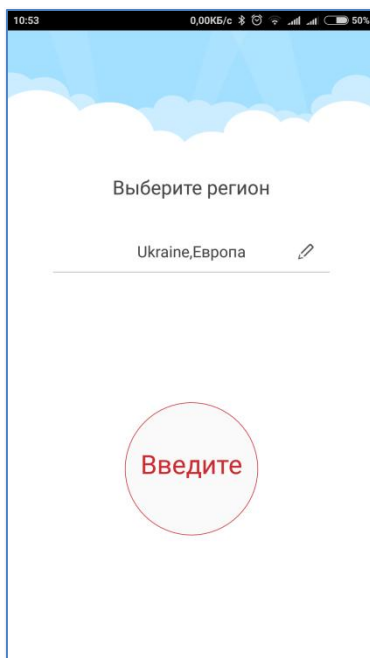


3. Нажимаем на значок  и попадаем в настройки, в выпавшем списке выбираем Устройства.

4. В верхнем правом углу нажимаем кнопку  выбираем Ручное добавление.

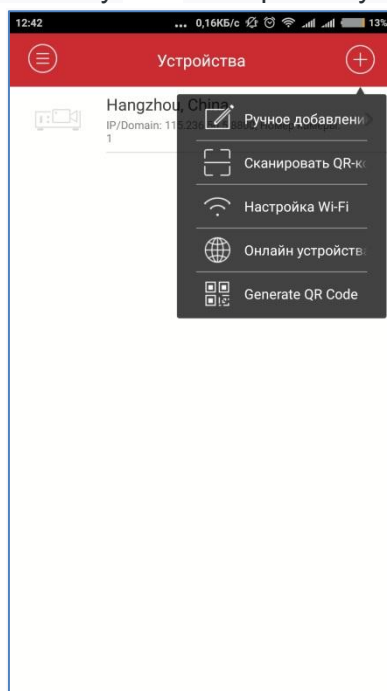



5. Вводим
Имя сервера – любое
Режим регистрации - IP/Domain
Адрес – статический IP-адрес сервера
Имя пользователя и Пароль - логин и пароль доступа к серверу
и нажимаем .

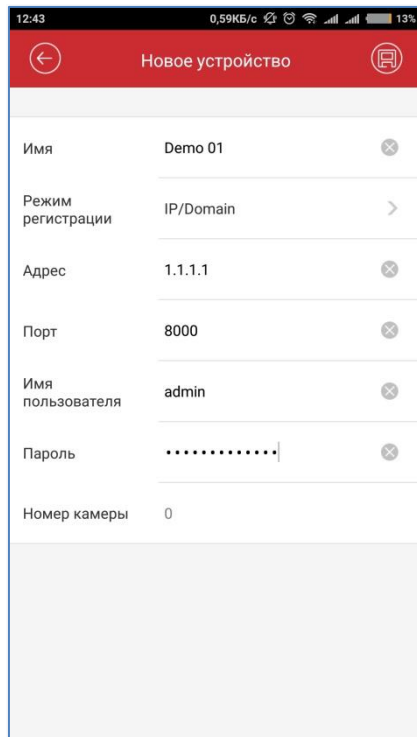

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| Имя | Demo 01 | ✕ |
| Режим регистрации | IP/Domain | > |
| Адрес | 1.1.1.1 | ✕ |
| Порт | 8000 | ✕ |
| Имя пользователя | admin | ✕ |
| Пароль | | ✕ |
| Номер камеры | 0 | |

6. Внизу выбрать пункт – «Отображение в реальном времени» и проверить работу.

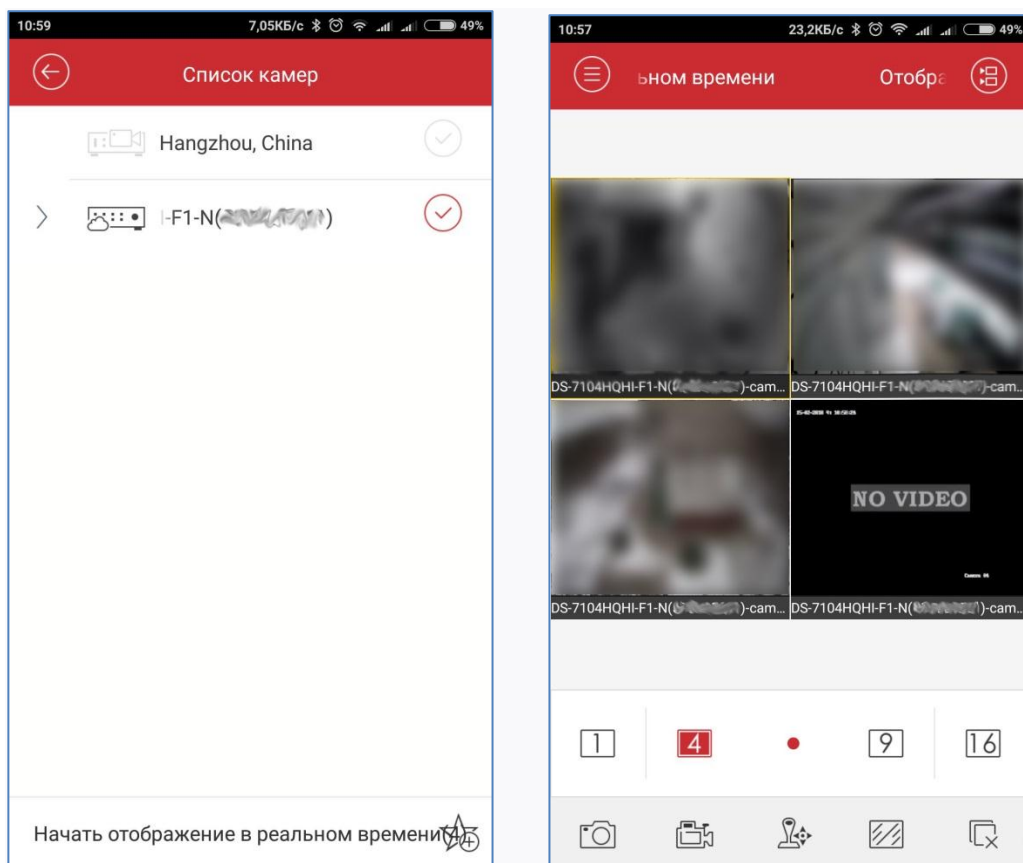

7. В случае, если после повторного открытия приложения камеры не отображаются, то необходимо нажать на значок , поставить галочку напротив регистратора и нажимать внизу на «Отображение в реальном времени».